



Función:

Recupera el refrigerante del sistema AC de vehículo. El proceso se realiza de una forma totalmente automatizada.

Aplicación:

Turismos y vehículos comerciales.

Características:

Modo manual / modo automático.

Mangueras de presión alta / manguera de presión baja.

Vaso de aceite nuevo / vaso de aceite residuo.

Gas R134.

Homologación CE.



* Tinte detector de fugas (opcional).



Instrucciones y sistema operativo en castellano.



Servicio técnico.



Disponible en stock y entrega rápida.

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación:	220V ±10%, 50/60Hz
Consumo bomba de vacío:	150W
Consumo Compresor:	3/8CV, 375W
Temperatura de operación:	Entre 0 y 50°C
Báscula de depósito	Entre 0 y 25Kg
Velocidad de vacío	60L/min
Depósito de gas	10Kg
Velocidad de recuperación	250g/min
Velocidad de recarga	800g/min
Peso bruto:	73 kg
Dimensión del embalaje:	710 x 610 x1160 mm



Venta general: Jose Angel (+34) 629822496

Pide datos técnicos: rsfmaquinaria@hotmail.com


Póngase en contacto con nuestros comerciales regionales.

Riera San Fernando CyE, S.L.

Corrales del Vino (Zamora)

www.rsf-maquinaria.com

TINTE DETECTOR DE FUGAS FLUORESCENTE UNIVERSAL

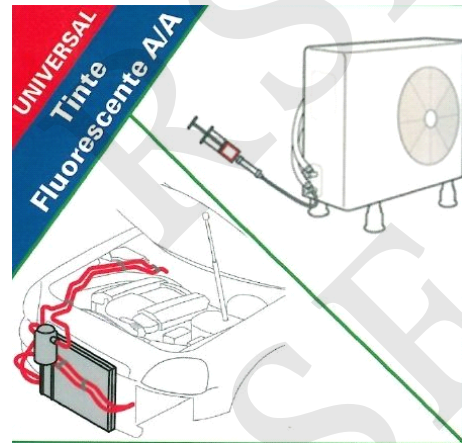

CARACTERÍSTICAS:

Indispensable para la detección de fugas de gas refrigerante en sistemas de climatización y refrigeración.

Producto universal compatible con todo tipo de gas refrigerante como: CFCs (R11, R12, R13, R14), HCFCs (R22, R123, R124), HFCs (R23, R134a, R141b), AZEÓTROPOS (R502, R503, R507), MEZCLAS (R404a, R407a, R410a).

Totalmente seguro: no contiene disolventes perjudiciales para el circuito de A/A y las estaciones de recarga, de conformidad con las normas SAE J2297 y J2298.

Incluye etiquetas adhesivas de identificación para indicar que el circuito contiene tinte fluorescente.

Sistema de cartucho inyectable que permite la inyección directa del tinte detector fluorescente simplemente acoplado el adaptador adecuado para sistemas de A/A de vehículos: enchufe rápido para conexión a Baja Presión.

Aplicación en sistema AC de vehículos con cantidad de gas hasta 1,5KG y cantidad de tinte fluorescente 7,5ML.



12 x tinte



1 x adaptador



1 x gafa



1 x largador linterna



1 x linterna



1 x maleta



1 x contraste



Póngase en contacto con nuestros comerciales regionales.
Venta general: Jose Angel (+34) 629822496
Oficina: (+34) 980560111