



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	3000 kg
Altura máxima de elevación	1900 mm
Alatura mínima del elevador	110 mm
Longitud de las plataformas	entre 1455 y 1900 mm
Anchura total	1938mm
Anchura de plataforma libre entre plataformas	569 mm entre 800 y 900 mm a elegir
Duración de elevación	entre 50 y 60 s
Motor	220V-1Ph o 380V-3Ph
Tipo de aceite	HP32
Peso neto	780 kg
Peso bruto	850 kg
Medida de transporte	1590x615x750 mm




rampa de subida antideslizante




plataforma extraible



elevador en posición baja

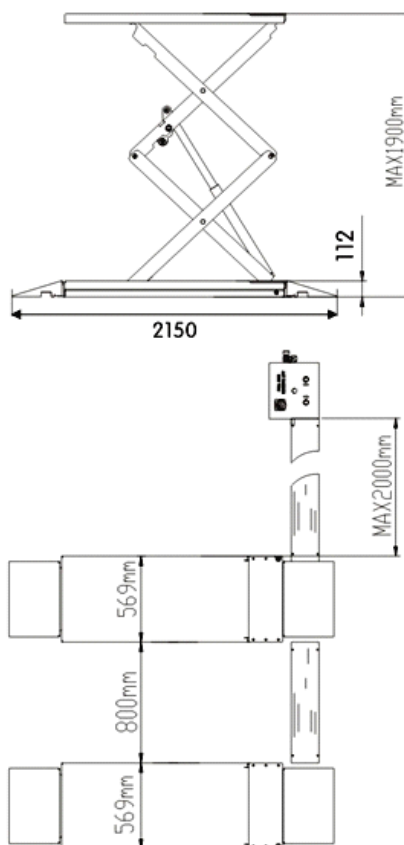

Plano XT-300



Venta general:

Jose Angel (+34) 629822496

Comercial en Madrid (España):

Enrique (+34) 605352004

Comercial en Oporto (Portugal):

Helder (+351) 917769888

Pide datos técnicos:

rsfmaquinaria@hotmail.com

Riera San Fernando CyE, S.L.

Corrales del Vino (Zamora)



www.rsf-maquinaria.com

Telf: (+34) 980 560111


Fax: (+34) 980 560856



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	3000 kg
Altura máxima de elevación	1900 mm
Alatura mínima del elevador	112 mm
Longitud de las plataformas	entre 1495 y 2030 mm
Anchura total	2000 mm
Anchura de plataforma libre entre plataformas	entre 800 y 900 mm a elegir
Duración de elevación	entre 50 y 60 s
Motor	220V-1Ph o 380V-3Ph
Tipo de aceite	HP32
Peso neto	780 kg
Peso bruto	850 kg
Medida de transporte	1590x615x750 mm

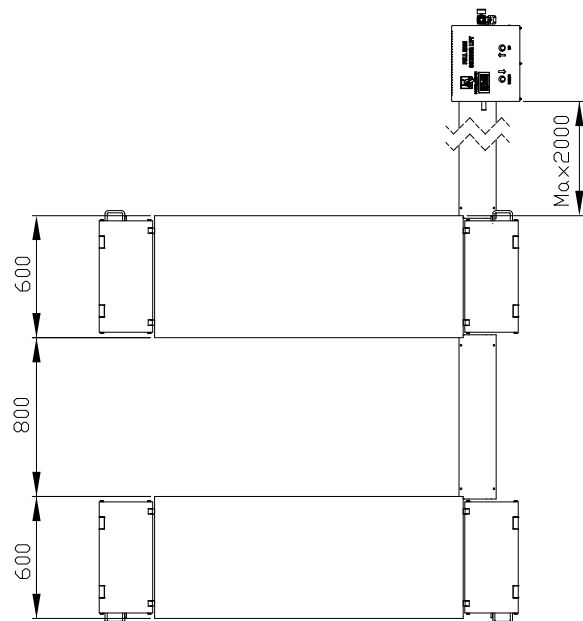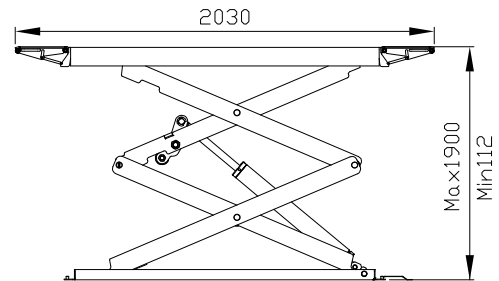

Plano XT-300A



Venta general:

Jose Angel (+34) 629822496

Comercial en Madrid (España):

Enrique (+34) 605352004

Comercial en Oporto (Portugal):

Helder (+351) 917769888

Pide datos técnicos:

rsfmaquinaria@hotmail.com

Riera San Fernando CyE, S.L.

Corrales del Vino (Zamora)

www.rsf-maquinaria.com

Telf: (+34) 980 560111

Fax: (+34) 980 560856

Características:

Homologación del Certificado CE, tecnología actualizada.

4 Cilindros de botella hidráulica, más potente y más estable.

Para montaje sobre suelo y montaje empotrable.

Para coche de perfil bajo.



Sincronización hidráulica y final de carrera para mayor seguridad, alarma de bajada desde 400mm.

Rampas extensibles en la plataforma.

Equipado con válvulas paracaídas y válvulas de sobrecarga.

Poste de control 24V.

Rodamiento con lubricador libera el trabajo de mantenimiento.

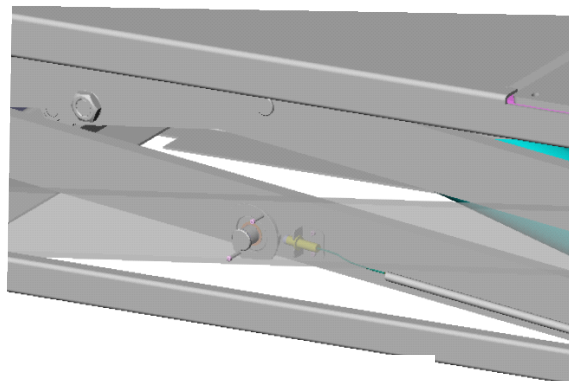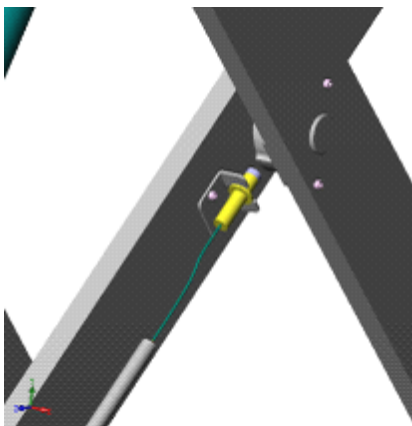

Final de carrera



Tacos de goma



Panel de control



Para vehículos ligeros

Venta general: Jose Angel (+34) 629822496

Comercial en Madrid (España): Enrique (+34) 605352004

Comercial en Oporto (Portugal): Helder (+351) 917769888

Pide datos técnicos: rsfmaquinaria@hotmail.com

