



	3.000 kg
	60/75 sg
	2,2 kw
	1ph / 220 V 3ph / 380 V

Elevador de doble tijera hidráulico portátil ideal para servicio de mecánica rápida y neumáticos. Equipado con kit portátil para su desplazamiento. Recomendado para tareas de chapa y pintura.


CARACTERISTICAS

- » Capacidad: **3.000 Kg**
- » Altura máxima de elevación **1,00 m**
- » Altura mínima **105 mm**
- » Longitud plataformas: **1,40 – 1,91 m**
- » Equipado con **sistema de purga automática**
- » Sistema de desbloqueo neumático
- » Limite de altura con final de carrera
- » Salvapies de laterales
- » Diseñado para **instalación sobre suelo**



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V-1Ph / 380V-3Ph
Potencia	2,2 kW
Capacidad	3.000 kg
Altura máxima de elevación	1000 mm
Altura mínima del elevador	105 mm
Longitud de las plataformas	1,40 – 1,91 m
Anchura total	1790 mm
Anchura de plataforma	460 mm
Distancia entre plataformas	850 mm
Duración de elevación	entre 60 y 75 sg
Tipo de aceite	HP32
Peso neto	540 kg
Peso bruto	590 kg
Medida de transporte	1810x1500x200 mm

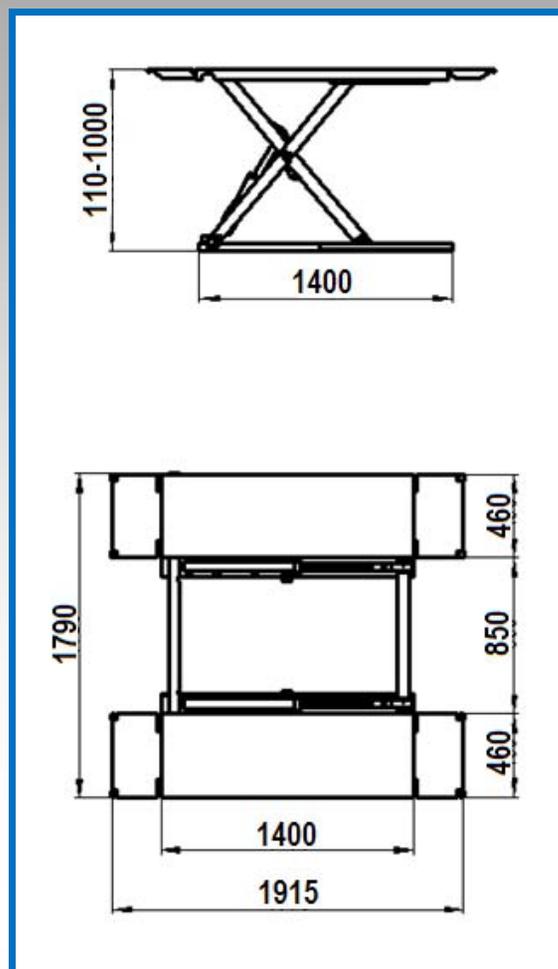

ACCESORIO NO INCLUIDO

