


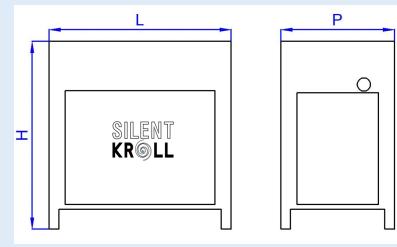

Le sécheur type "réfrigéré", destiné à purifier des équipements à air comprimé, sert à éliminer l'humidité qui se produit à la sortie du compresseur, due à la température de l'air aspiré. Cette humidité se produit car à la sortie du compresseur, l'aire est à son niveau de saturation en vapeur d'eau. Pour éviter que son utilisation dans ces conditions blesse les installations et l'équipement, il doit être séché.

En plus, l'utilisation du séchoir améliore la qualité de l'air, élimine les polluants à travers le système de drainage, peut prévenir les dommages tels que la corrosion ou les raccords pneumatiques, c'est un accessoire très utile pour allonger la durée de vie de vos machines.

MODÈLE → CARACTÉRISTIQUES ↓	SD-5.5	SD-11
DÉBIT D'AIR	1.000 (l/min)	1.600 (l/min)
PRESSION DE TRAVAIL	10 bar	10 bar
TEMPERATURE ENTRÉE D'AIR	50 °C	50 °C
TEMPERATURE D'AMBIENTE	2 - 40 °C	2 - 40 °C
ROSSÉE TEMPERATURE	3 °C	3 °C
PUISSEANCE	0.585 KW	0.585 KW

	Modèle	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Poids (kg)
	SD-5.5	65	41	85	45
	SD-11	74	41	85	75