




Compresores de tornillo de bajo nivel sonoro son la solución ideal para los clientes que necesitan una estación de aire completa y fácil de usar, adecuado para un funcionamiento continuo y constante. Sencillo y económico pero con tecnología avanzada.



Modelo	Volt/Hz	LT	dB(A)	l/min	C.F.M.	Bar	Psi	HP	kW
CAT-100	230/50/1	90	59	300	10.6	9	130	3.0	2.2
CATS-300	400/50/3	270	66	720	25.4	10	145	7.5	5.5
CATS-500/10	400/50/3	500	67	860	30.2	10	145	10	7.5
CATS-500/10B	400/50/3	500	67	690	24.2	13	188	10	7.5
CATS-500/15	400/50/3	500	65	1430	50.4	10	145	15	11
CATS-500/20	400/50/3	500	67	1900	67	10	145	20	15

\* CATS - con secador frigorífico

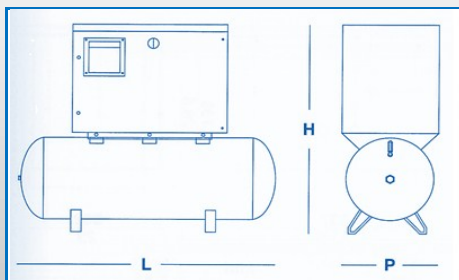

Modelo	L	P	H	Peso (kg)
CAT-100	1100	400	1115	84
CATS-300	1460	540	1250	252
CATS-500/10	1880	540	1460	300
CATS-500/10B	1880	540	1460	300
CATS-500/15	1880	630	1460	390
CATS-500/20	1880	630	1460	438

SIN CALDERIN	dB(A)	l/min	C.F.M.	Bar	Psi	HP	kW	L x P x H (mm)	Kg
New Silver 7,5	66	720	25,4	10	145	7,5	5,5	820 x 540 x 750	143
New Silver 10	67	860	30,2	10	145	10	7,5	820 x 540 x 450	148
New Silver 20	67	1900	67	10	145	20	15	940 x 630 x 850	280