



	1100 mm
	10"-30"
	381 mm
	2500 kg
	7-9 bar
	1,1 kW double speed
	3ph / 380V



Desmontadora de ruedas automática con sistema de acogida central neumático y tecnología "sin desmontable". Equipada con brazo de ayuda multifunción. Diseñada para montar y desmontar ruedas de turismo, SUV, 4x4 y comercial ligero.

CARACTERISTICAS


- » Sistema **LOCK-AIR auto-centrante** de bloqueo axial rápido, facilita el trabajo y evita los daños en la llanta.
- » Kit "sin esfuerzo": **elevador de rueda automático** que facilita el trabajo de colocación de la rueda en el equipo.
- » **Cabezal UP-DOWN** que reduce la tensión de trabajo aplicada al neumático durante el montaje y desmontaje del mismo. Con control de apertura/cierre y subida y bajada totalmente neumático.
- » **Destalonador de apertura máxima regulable** y control electrónico.
- » Brazo de trabajo abatible totalmente neumático.
- » Motorización: equipada con **motor de giro de doble velocidad**.
- » Brazo de ayuda multifunción.
- » Equipada con **sistema de inflado Michelin**.
- » Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado.



Bombo destalonador y válvulas de pedal de aluminio

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación	380V
Potencia	1,1 Kw (double speed)
Rango de sujeción de la llanta	10"-30"
Diámetro máximo de la rueda	1100 mm (43")
Anchura máxima de la rueda	381 mm (15")
Fuerza de destalonamiento	2500 kg
Peso máximo de la rueda	75 kg
Alimentación neumática	entre 7 y 9 bares
Nivel de ruido	<70 dB(A)
Dimensión de trabajo	
Peso neto/ Peso bruto	340kg / 390kg
Dimensión de transporte	

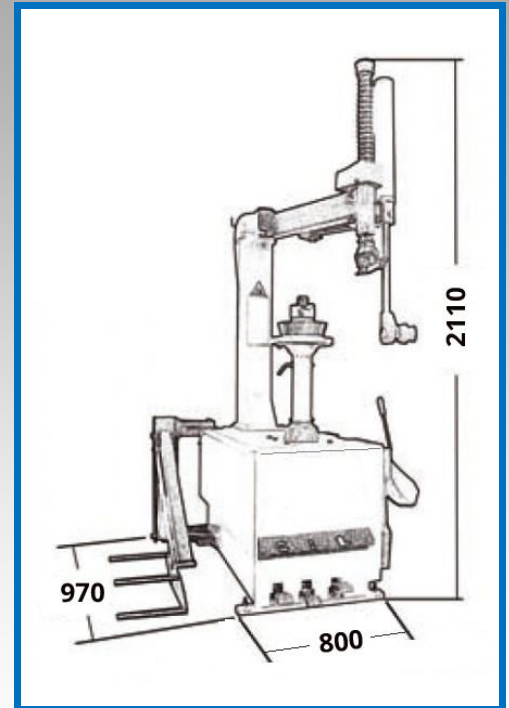

ACCESORIOS OPCIONALES



ACCESORIOS INCLUIDOS

