




	4.000 kg
	50/50 sg
	2,2 kw
	1 ph/ 220 V 3 ph/ 380 V



Elevador hidráulico de 2 columnas sincronizado mediante cables de acero. Elementos de seguridad y desbloqueo manual. Brazos asimétricos de altura mínima sobre suelo de 130 mm. Ancho de vía de 2,57 m y distancia entre columnas 2,81 m.


CARACTERISTICAS

- » Capacidad: 4.000 Kg
- » Altura máxima de elevación 1,85 m
- » Altura mínima de elevación 130 mm
- » Desbloqueo manual en una columna
- » Bloqueo de seguridad mecánica.
- » Sistema de **sincronización mediante cables de acero** y final de carrera para mayor seguridad
- » Dos potentes botellas hidráulicas, una en cada columna
- » Goma protectora para puerta de coche.
- » Brazos asimétricos triples.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V / 380V 50Hz
Potencia	2,2 kW
Capacidad de elevación	4000 kg
Tipo de sistema	Eléctrico hidráulico
Tipo de sincronización	Cable de acero
Tipo de desbloqueo	Manual
Altura máxima de elevación	1850 mm
Altura mínima de elevación	130 mm
Altura total	2866 mm
Anchura total	3539 mm
Tiempo de subida	> 50 sg
Tiempo de bajada	< 55 sg
Brazos de elevación	Recto extensible
Cilindros hidráulicos	dos
Nivel de ruido	≤70 dB(A)
Peso de transporte	600 kg
Dimensiones de transporte	2950x450x650 mm

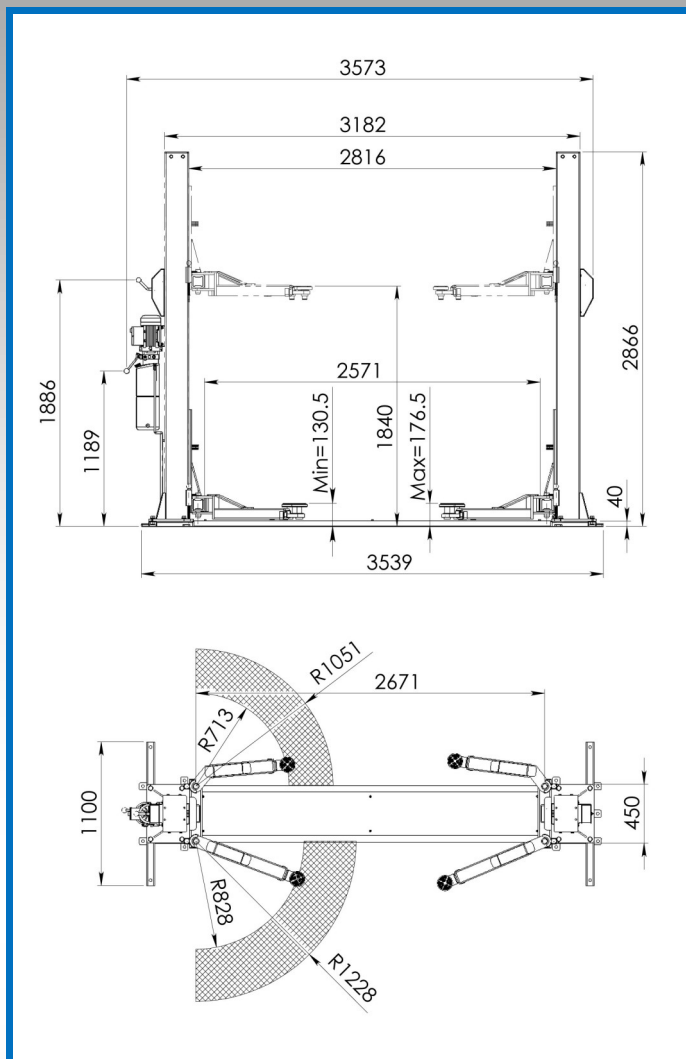

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

