




Compresores insonorizados de pistón especialmente indicados para instalaciones que requieran un bajo nivel de emisión sonora y el conjunto compresor-calderín en una pieza. Sistema de refrigeración mediante ventilador de gran diámetro y electro ventilador independiente controlado por termostato en los modelos de 3 hp y 7,5 HP. Cabezal de pistón con cilindro de hierro fundido para alargar la duración, panel de control centralizado, accesibilidad total al interior.

Modelo	Volt/Hz	LT	dB(A)	l/min	C.F.M.	M3/h	Bar	Psi	HP	kW	Min <sup>-1</sup>
CAI-200	230/50/1	200	66	400	24.0	24.6	10	145	3	2.2	1090
CAI-300	400/50/3	270	66	777	27.4	46.6	10	145	7.5	5.5	1090
CAI-500	400/50/3	500	66	777	27.4	46.6	10	145	7.5	5.5	1090

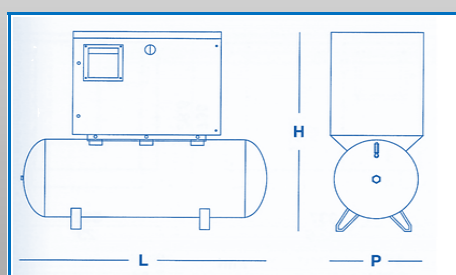

Modelo	L	P	H	Peso (kg)
CAI-200	1440	592	1220	230
CAI-300	1440	592	1220	230
CAI-500	2000	600	1330	305